

# IPC1901A

## FIXED DOME Network Camera



### Beschreibung

Die logiware IP-Kamera IPC1901A wurde von uns als perfekte Ergänzung zu go1984 entwickelt, um optimale Performance und bestmöglichen Komfort bei der Integration zu bieten.


Die IP-Kamera folgt u.a. dem ONVIF Standard und kann somit auch in andere bestehende VMS & NVR Lösungen integriert werden. Sie kann in Innen- sowie Außenbereichen bei Tag und Nacht eingesetzt werden.

Auch bei vollständiger Dunkelheit garantieren die integrierten IR-LEDs beste Überwachungsergebnisse.

Die IP-Kamera bietet folgende Besonderheiten:

- Full HD 1080p Auflösung bei voller Bildrate (25 fps)
- MJPEG und H.264 in Full HD Auflösung
- WDR (Wide Dynamic Range - für bessere Kontrastdarstellung unter schwierigen Lichtverhältnissen)
- bis zu 30 Meter IR Ausleuchtung
- Schutzklasse IP67 - nutzbar in Innen- sowie Außenbereichen
- Vandalismussicher nach IK10
- Stromversorgung über PoE oder optionales Netzteil
- 2.8 mm Linse für einen horizontalen Blickwinkel von ca. 104°

### Abmessungen (mm/inch)

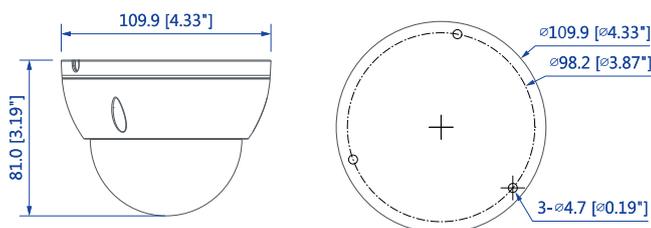

### Technische Spezifikationen

<b>Bildsensor:</b>	1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS
<b>Max. Auflösung:</b>	2 MP (1920(H)x1080(V))
<b>Lichtempfindlichkeit:</b>	0.08 Lux / F2.0 (Farbe, 1/3s, 30IRE) 0.3 Lux / F2.0 (Farbe, 1/30s, 30IRE) 0 Lux / F2.0 (IR an)
<b>IR LED Beleuchtungsdistanz:</b>	bis zu 30 m
<b>IR LEDs:</b>	24
<b>Brennweite:</b>	2.8 mm
<b>Blickwinkel:</b>	H: 104°, V: 55°
<b>WDR:</b>	DWDR
<b>Schwenken:</b>	0° ~ 355° (manuell)
<b>Neigen:</b>	0° ~ 65° (manuell)
<b>Drehen:</b>	0° ~ 355° (manuell)
<b>Komprimierung:</b>	MJPEG / H.264 / H.265
<b>Auflösungen:</b>	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
<b>Anzahl Streams:</b>	2
<b>Bildrate Hauptstrom:</b>	1 ~ 25 fps in 1080P (1920x1080 px)
<b>Bildrate Nebenstrom:</b>	1 ~ 25 fps in D1 (704x576 px)
<b>Tag/Nacht:</b>	Auto (ICR), Farbe, B/W
<b>BLC Modi:</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Bilddrehung:</b>	0° / 90° / 180° / 270°
<b>Bildspiegelung:</b>	An / Aus
<b>Privatzonenmaskierung:</b>	Aus / An (4 Zonen)
<b>Netzwerk/Ethernet:</b>	RJ-45 (10/100Base-T)
<b>Protokolle:</b>	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP; UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour; IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
<b>Interoperabilität:</b>	ONVIF Profile S&G, API
<b>Stromversorgung:</b>	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
<b>Stromverbrauch:</b>	<5.5W
<b>Betriebsbedingungen:</b>	-30°C ~ +60°C bei weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit
<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Gehäuse:</b>	Metall
<b>Gewicht netto/brutto:</b>	0.34kg / 0.47kg